

xiaomi

## Domový zvonček Xiaomi Smart 3



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

## Opis výrobku

### Funkcie


- Detekcia pohybu. Tento zvonček dokáže zaznamenať pohyb ľudí v dosahu infračerveného snímača a zaznamenávať videá, ktoré odosiela do spárovaného telefónu.
- Infračervené nočné videnie: Zvonček dokáže pri zmene okolitého svetla automaticky prepnúť do režimu nočného videnia.
- Videohovor: Keď niekto zazvoní na zvonček, na spárovaný telefón príde upozornenie a budete môcť uskutočniť videohovor s návštevníkom.
- Používanie zvončeka: Zvonček môžu používať viacerí prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Osoby, ktoré zvonček používajú, si musia stiahnuť aplikáciu a prihlásiť sa do Xiaomi účtu.

### Obsah balenia

Domový zvonček Xiaomi Smart 3, inštalačná podložka, zvonček, ihla na odobratie zvončeka, nabíjací kábel typu C, skrutky, návod na obsluhu, nálepka s upozornením, oznámenie o záruke

## Preventívne opatrenia

- Zvonček nie je vodotesný. Nepoužívajte ho v exteriéri.
- Zvonček namontujte na miesta s dosahom pokrytia Wi-Fi siete a umiestnite ho tam, kde je silný Wi-Fi signál.
- Tento zvonček nepodporuje 5 Ghz Wi-Fi siete.
- Objektív nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Zabráni tým zaznamenávaniu nezvyčajných snímok.
- Po nastavení automatického infračerveného nočného videnia sa pri aktivácii a deaktivácii infračerveného nočného videnia ozve mierne „cvaknutie“ spôsobené automatickým prepínaním infračerveného vypínacieho filtra zvončeka. Je to normálne.
- Toto zariadenie má zabudovanú batériu, ktorú nemožno vybrať alebo vymeniť. Batériu nerozoberajte, ani inak neupravujte.

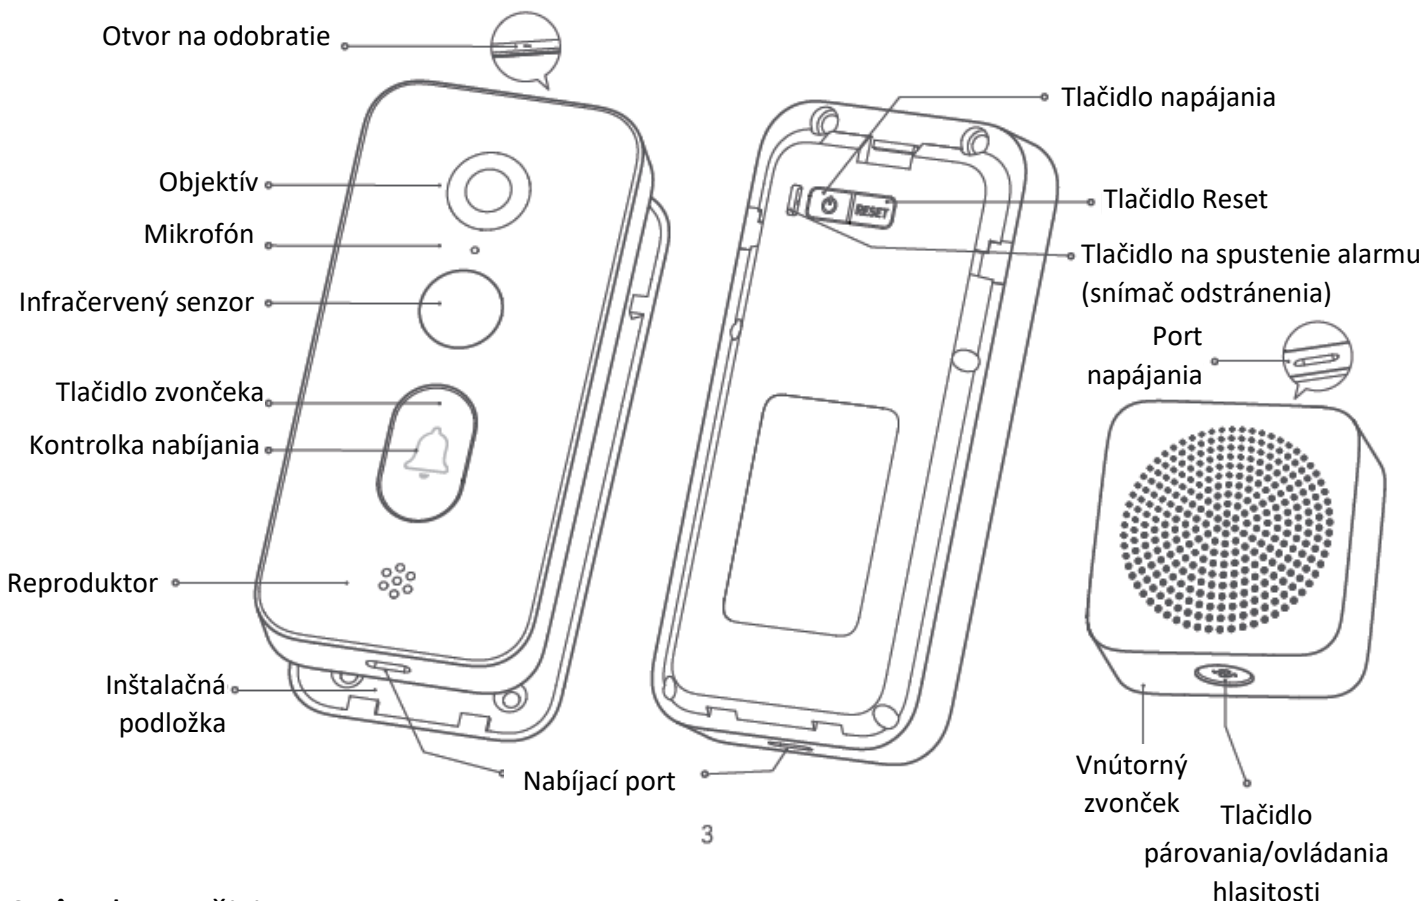

## Spôsob použitia

1) Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home používajte na ovládanie zariadenia a na komunikáciu s inými inteligentnými domácimi zariadeniami.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte



## 2) Pridanie zariadenia

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a potom zvolte možnosť „Skenovať/Scan“. Naskenujte kód QR na zadnej strane zvončeka a zariadenie pridajte podľa pokynov uvedených v aplikácii.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

## 3) Pripojenie vnútorného zvončeka

Vnútorný zvonček nainštalujte v interiéri a na jeho napájanie použite priamo napájací adaptér a dodaný nabíjací kábel typu C. Domový zvonček a vnútorný zvonček boli spárované pred opustením výrobného závodu. Po dokončení montáže stlačte tlačidlo zvončeka a vnútorný zvonček prehrá zvuk, ktorý signalizuje, že je pripojený. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti, ktoré nastavíte stlačením tlačidla ovládania hlasitosti na zvončeku.

Poznámky:

- Vnútorný zvonček namontujte čo najbližšie k domovému zvončeku.
- Napájací adaptér sa predáva samostatne.

## 4) Pripojenie k viacerým vnútorným zvončekom

Po zapnutí vnútorného zvončeka prejdite na stránku Xiaomi Smart Doorbell 3 v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na ikonu troch bodiek v pravom hornom rohu, prejdite na položku Doorbell settings (Nastavenia zvončeka) > Indoor chime settings (Nastavenia vnútorného zvončeka) > Connect to the doorbell chime (Pripojiť k vnútornému zvončeku) a pripojenie dokončíte podľa pokynov v aplikácii.

Ako používať tlačidlo na vnútornom zvončeku (tlačidlo párovania/ovládania hlasitosti)

- Stlačte: Prechádzajte úrovňami hlasitosti.
- Stlačte a 3 sekundy podržte: Po jednom pípnutí prejde vnútorný zvonček do režimu párovania. V tomto režime bude vnútorný zvonček čakať približne 100 sekúnd, kým sa párovanie úspešne ukončí. Ak sa vnútorný zvonček do 100 sekúnd úspešne nespáruje, dvakrát zapípa a ukončí režim párovania.

Naskenujte kód QR na zadnej strane zvončeka a zariadenie pridajte podľa pokynov uvedených v aplikácii.



## Montáž

---

### 1) Výber miesta montáže

Odporúčaná výška na montáž: Vzdialenosť medzi objektívom a podlahou by mala byť približne 140 – 160 cm. Miesto montáže vyberte pred upevnením inštalačnej podložky.


Poznámka: Po montáži nie je ľahké odstrániť inštalačnú podložku. Postupujte opatrne.

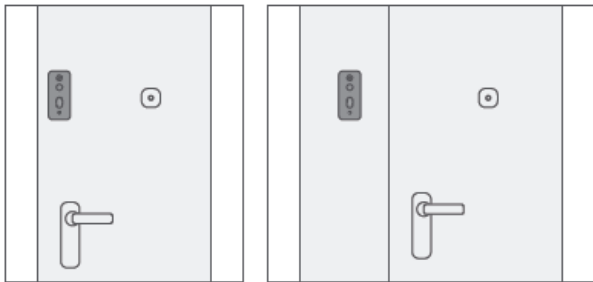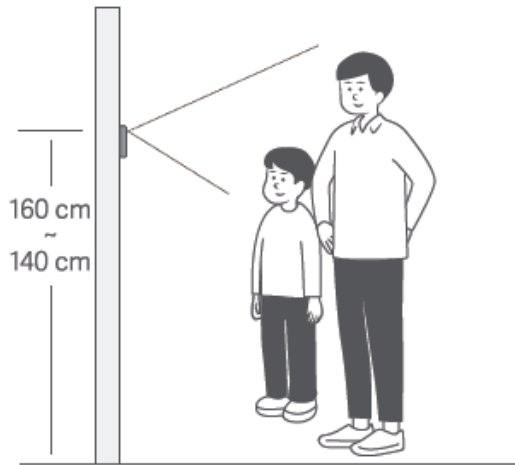

Namontujte ho po stranách v blízkosti zámku dverí.

Vyberte vhodné miesto montáže, kde zvonček dokáže úplne zachytiť tváre.

## Montáž

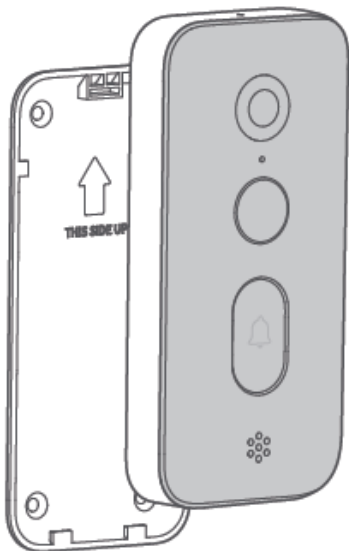

### Použitie obojstrannej pásky

(vhodné na hladké drevené alebo kovové povrchy)

- Vyčistite miesto montáže tak, aby bolo rovné, hladké a bez prachu.
- Odlepte ochrannú fóliu z obojstrannej pásky a nalepte inštalačnú podložku na vybrané miesto tak, aby šípka smerovala nahor. Potom podložku na 30 sekúnd pritlačte, aby pevne priľnula k dverám alebo stene.
- Nasaďte zvonček správnym smerom na inštalačnú podložku.


### Použitie hmoždiniek

(vhodné pre cementové povrchy stien)

- Vyberte vhodné miesto na montáž a vyvrtajte štyri otvory s priemerom približne 6 mm podľa značiek na inštalačnej podložke.
- Do vyvrtaných otvorov vsuňte hmoždinky.
- Pripevnite inštalačnú podložku k stene pomocou samorezných skrutiek.
- Namontujte zvonček správnym smerom na inštalačnú podložku.

## Nabíjanie zvončeka

---

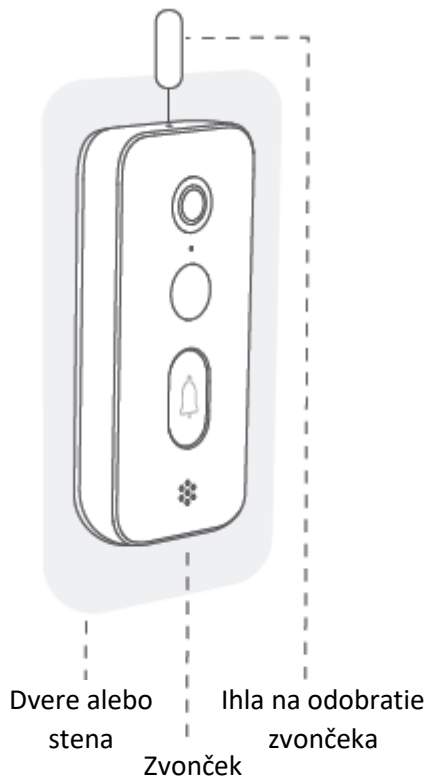

Poznámka: Pred odobratím zvončeka vypnite alarm násilného odstránenia v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Ihlu zasuňte do otvoru na odobratie v hornej časti zvončeka.
- Potlačte zvonček smerom nahor a odoberte ho z podložky.
- Nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla typu C. Zvonček je plne nabitý, keď kontrolka nabíjania zostane svietiť.
- Namontujte zvonček správnym smerom na inštalačnú podložku.

Poznámka: Čas nabíjania je približne 3,5 hodiny pri použití odporúčaného napájacieho adaptéra s výstupným prúdom nad 2 A. Ak je výstupný prúd nižší ako 2 A, nabíjanie trvá dlhšie (napájací adaptér sa predáva samostatne)

## Kontrolka nabíjania

---

Bliká na bielo: Nabíjanie

Svietí na bielo: Úplné nabitie

## Technické parametre

---

Názov: Domový zvonček Xiaomi Smart 3

Model: MJML06-FJ

Kapacita batérie: 5200 mAh (TYP)

Menovitý vstup: 5 V = 2 A

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz, RF 433 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

SRD RF Maximálny výstupný výkon: < 6 dBm

Prevádzková frekvencia SRD RF:

433,05 Mhz – 434,79 MHz

Svetlá pre nočné videnie: Infračervené svetlá s vlnovou dĺžkou 940 nm

Audio systém: Obojsmerný zvuk

Teplota nabíjania: 0 °C až 45 °C

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 % – 90 % RV,  
nekondenzujúca

Video kodek: H.265

Model vnútorného zvončeka: MJJSQ04-FJ  
Menovitý vstup vnútorného zvončeka: 5 V = 1 A  
Bezdrôtové pripojenie vnútorného zvončeka:  
RF 433 MHz (len pre príjem)  
Prevádzková teplota vnútorného zvončeka: 0 °C až 45 °C  
Prevádzková vlhkosť vnútorného zvončeka 10 % – 90 % RV,  
nekondenzujúca

## Informácie o súlade s nariadeniami

---



### Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. V záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by ste mali odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



### Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing MADV Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJML06-FJ je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



### Vyhlásenie o zhode UK

Spoločnosť Beijing MADV Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJML06-FJ je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EK je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing MADV Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No.80, Floor 4, Building 17, Yard 30, ShiXingDaJie, Shijingshan District, Beijing, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518