

xiaomi

# Inteligentná kamera C300 Dual

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

## Opis výrobku

Obsah balenia



Inteligentná kamera  
Xiaomi C300 Dual




Držiak na stenu



Napájací adaptér



Nabíjací kábel



Montážna súprava na stenu  
(hmoždinka × 2, skrutka × 2)



Lepiaca podložka



Návod na obsluhu



Vyhľadanie o záruke

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Kontrolka

Objektív gimbalovej  
kamery


Mikrofón

Slot na kartu microSD  
(viditeľný, keď je  
objektív natočený  
hore)

Pevný objektív  
kamery

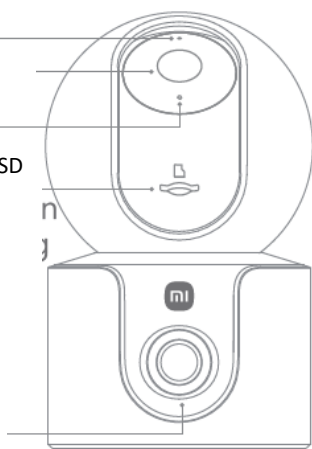

Pohľad spredu

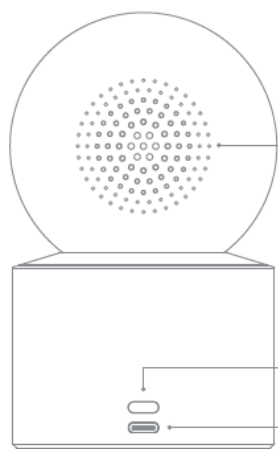

Pohľad zozadu

Reproduktor

Tlačidlo Reset

Napájací port  
typu C

## Pripojenie k zdroju napájania

---

- Zapnutie kamery  
Pripojte nabíjací kábel k portu typu C na zadnej strane kamery. Kamera sa automaticky zapne a kontrolka začne rýchlo blikať na oranžovo.  
Poznámka: Po zapnutí kamery násilne neotáčajte sférické telo kamery. Ak je nastavenie objektívu nepresné, vykonajte kalibráciu objektívu v aplikácii Xiaomi Home.
- Kontrolka  
Svieti na modro: Úspešné pripojenie/Funguje správne  
Bliká na modro: Chyba siete  
Rýchlo bliká na oranžovo: Čakanie na pripojenie  
Pomaly bliká na oranžovo: Aktualizácia

## Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

---

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

\* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

**\* Stiahnite si a používajte aplikáciu Xiaomi Home vo verzii 9.4 a vyššej.**

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie. Uistite sa, že kamera je zapnutá a sieťové pripojenie je počas pripájania stabilné. Počas čakania na spojenie kontrolka rýchlo bliká na oranžovo, po úspešnom pripojení k sieti sa kontrolka rozsvieti na modro.

- Obnovenie výrobných nastavení

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

V prípade zmeny siete, ku ktorej je kamera pripojená, alebo účtu Xiaomi v aplikácii Xiaomi Home, s ktorým je kamera spárovaná, stlačte a podržte tlačidlo Reset približne na 7 sekúnd, kým kontrolka nezačne rýchlo blikať na oranžovo, čo značí, že výrobné nastavenia kamery sa úspešne obnovili. Potom kameru znova pripojte k aplikácii Xiaomi Home.


Poznámka: Pri obnovení výrobných nastavení sa neodstránia žiadne údaje uložené na microSD karte.

## Montáž

---

- Vkladanie karty microSD  
Uistite sa, že je kamera odpojená od napájania, a nakloňte objektív gimbalovej kamery smerom nahor, aby sa odkryl slot na kartu microSD.  
Kartu microSD vložte do slotu tak, aby kontakty smerovali nadol.

UPOZORNENIA: Pred inštaláciou alebo vybratím karty microSD sa uistite, že je kamera odpojená od napájania. Používajte len originálne karty microSD (s kapacitou 16 GB až 256 GB) od kvalifikovaného dodávateľa. Odporúča sa používať microSD kartu s rýchlosťou čítania/zápisu vyššou ako U1/Trieda 10.

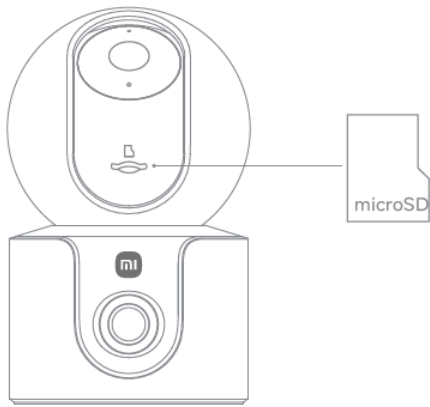

- **Inštalácia kamery**


Kameru je možné nainštalovať na rovné povrchy, ako sú napríklad pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Možno ju tiež namontovať na stenu.

**⚠ Upozornenie pri umiestnení na stôl:**


Pri umiestňovaní na stôl kameru položte ku okraju alebo ju umiestnite vyššie tak, aby ste optimalizovali záber pevného objektívu.

**Montáž kamery na stenu:**


1. Nalepte montážnu nálepku na miesto, kde má byť kamera nainštalovaná, a pomocou vŕtačky vyvŕtajte do steny dva otvory podľa umiestnenia otvorov na nálepke. Priemer otvoru je približne 6 mm a hĺbka približne 30 mm.
2. Do vyvŕtaných otvorov vložte dve hmoždinky.




3. Umiestnite držiak na stenu stranou označenou šípkou smerujúcou von; zarovnajte otvory držiaka s otvormi v stene; prestrčte skrutky cez otvory držiaka na stenu a utiahnite ich do hmoždiniek na stene pomocou krížového skrutkovača.

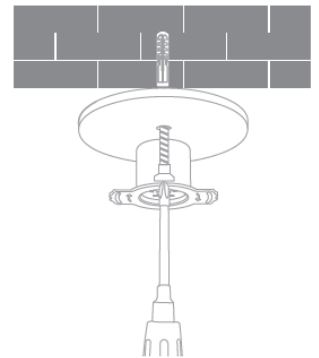

4. Zarovnajte drážky v spodnej časti kamery s vyvýšenou časťou na držiaku a zacvaknite ich k sebe. Držte strany držiaka označené symbolom „≡“ a otáčajte kamerou v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť zvuk „kliknutia“, ktorý znamená, že kamera je bezpečne zaistená na mieste.

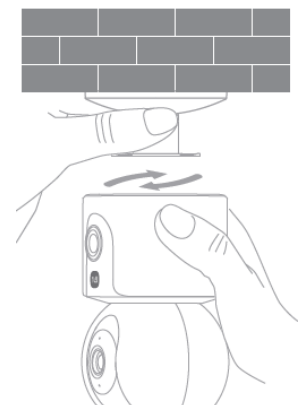

5. Nastavte kameru do požadovaného uhla pomocou nastavovacieho čapu na nástennom držiaku. Držte a otáčajte telom kamery, aby ste nastavili horizontálne smerovanie pevného objektívu kamery, a pozdĺž smeru označeného symbolom „≡“ na nástennom držiaku nastavte uhol sklonu pevného objektívu kamery.

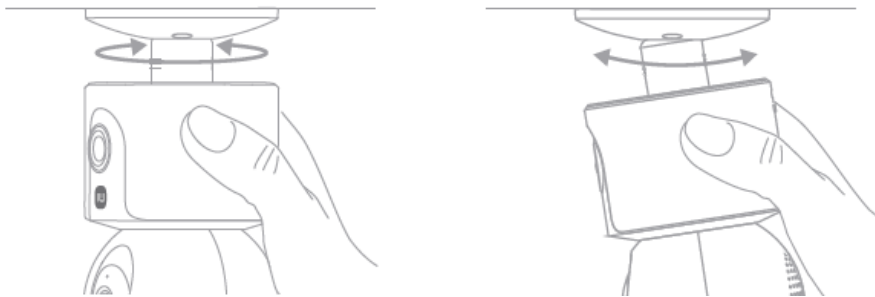

⚠ Upozornenie pre montáž na stenu:

Stena musí udržať minimálne trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

⚠ VAROVANIE

Kamera musí byť podľa pokynov na inštaláciu pevne pripevnená k stropu alebo stene, aby sa predišlo možnému zraneniu.

## Sledovanie v reálnom čase

V zásuvnom module kamery v aplikácii Xiaomi Home môžete zobrazíť obrazovku sledovania v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, zmeniť horizontálny a vertikálny uhol záberu objektívu gimbalovej kamery, povoliť zobrazenie dlhého a krátkeho zaostrenia, ťuknúť a podržať ľubovoľné miesto na obrazovke pevného objektívu kamery, aby sa objektív gimbalovej kamery otočil smerom k cieľovej oblasti a odhalil podrobné informácie, zachytiť a zaznamenať obraz a uskutočniť vzdialené hovory.

## Infračervené nočné videnie

Kamera môže automaticky prepínať režimy podľa zmeny okolitého svetla, napríklad v tme sa prepne do režimu nočného videnia. Vďaka zabudovanému infračervenému svetlu na nočné videnie môže kamera zreteľne robiť snímky/videá aj v tme.

## Prehrávanie

- Funkcia prehrávania na kamere je dostupná len v prípade, ak je vložená kompatibilná karta microSD alebo je pre kameru zakúpená služba cloudového úložiska.
- V aplikácii Xiaomi Home ťuknutím na tlačidlo prehrávania vstúpite do rozhrania prehrávania a potom potiahnutím časovej osi vyberiete časový úsek, ktorý sa má prehrať. Prehrávanie je možné s rôznou rýchlosťou.

## Automatické sledovanie

- Keď je asistent sledovania domácnosti zapnutý, kamera zaznamená v reálnom čase videá, ak v sledovanej oblasti zachytí pohyb človeka či zmeny. Potom sa zobrazí upozornenie, ktoré vám pošle aplikácia Xiaomi Home.
- Ak chcete túto funkciu povoliť alebo zakázať, môžete prejsť do zásuvného modulu kamery a v ponuke nastavení vybrať možnosť Asistent sledovania domácnosti.
- Čas sledovania môžete nastaviť na celodenný, denný, nočný alebo akýkoľvek iný čas podľa potreby a v aplikácii môžete prispôsobiť časový interval upozornenia.

## Virtuálny plot

- Manuálnym vyznačením virtuálnej oplotenej oblasti na obrazovke pevného objektívu kamery môže kamera zistiť, kedy niekto prekročí hranicu. Táto udalosť sa zaznamená v asistentovi sledovania domácnosti a môže tiež spustiť oznámenie odoslané do aplikácie Xiaomi Home.
- Môžete prejsť do zásuvného modulu kamery v aplikácii Xiaomi Home a v ponuke nastavení vybrať možnosť Nastavenia AI, aby ste túto funkciu povolili alebo zakázali.

## Zdieľanie videí

---

V doplnku aplikácie Xiaomi Home môžete zvoliť možnosť zdieľať zariadenie v ponuke nastavení a zdieľať kameru s ostatnými. Používatelia, s ktorými kameru zdieľate, si musia stiahnuť aplikáciu Xiaomi Home a prihlásiť sa do svojho účtu Xiaomi.

## Technické parametre

---

Názov: Inteligentná kamera Xiaomi C300 Dual

Model: MJSXJ22CM

Rozmery zariadenia: 78 × 78 × 126 mm

Čistá hmotnosť: Približne 384 g

Úložisko: Karta microSD (16 GB až 256 GB)

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Kompatibilita: Android 8.0 a iOS 12.0 alebo vyššia verzia

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5

GHz, Bluetooth 5.3

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi:

2400 – 2483,5 MHz, < 20 dBm

5150 – 5350 MHz, < 20 dBm

5470 – 5725 MHz, < 20 dBm

5725 – 5850 MHz, < 14 dBm

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, < 10 dBm

Rozlíšenie: 2304 × 1296

Video kodek: H.265

Vstup: 5 V = 2 A

Poznámka: Technické parametre a bezpečnostné informácie kamery nájdete v návode na obsluhu a na spodnej strane kamery.

## Upozornenia

---

- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od -10 °C do 40 °C. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je uvedený prevádzkový rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Na zabezpečenie správnej prevádzky nepoužívajte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte ju na miesta, kde jej objektív smeruje na reflexné predmety, prípadne do ich blízkosti (ako sú napríklad sklenené okná alebo biele steny). V opačnom prípade by sa mohol obraz bližšie ku kamere javiť ako nadmerne jasný ďalej od kamery ako tmavý, prípadne by mohla kamera zobrazovať iba biely obraz.
- Skontrolujte, či je kamera nainštalovaná na mieste so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť signál Wi-Fi, ako napr.: kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Používajte originálny napájací adaptér dodaný s kamerou, aby ste predišli chybám kamery spôsobeným nesprávnym napájaním.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

## Informácie o OEEZ

---



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom.

Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

## Vyhlasenie o zhode EÚ



Spoločnosť Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu Xiaomi Smart Camera C300 Dual je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Obmedzenia platné v pásme 5 GHz:

Podľa článku 10 (10) smernice 2014/53/EÚ je na obale uvedené, že toto rádiové zariadenie bude podliehať určitým obmedzeniam pri uvedení na trh v nasledujúcich krajinách: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Estónsko (EE), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Grécko (EL), Holandsko (NL), Chorvátsko (HR), Írsko (IE), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI), Litva (LT), Lotyšsko (LV), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nemecko (DE), Nórsko (NO), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rakúsko (AT), Rumunsko (RO), Severné Írsko (NI), Slovensko (SK), Slovinsko (SI), Španielsko (ES), Švajčiarsko (CH), Švédsko (SE), Taliansko (IT), Turecko (TR).

Funkcia WLAN pre toto zariadenie je pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 – 5250/5250 – 5350 MHz obmedzená len na použitie v interiéri.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

Frekvenčné pásma 5 GHz Band 3 (5650 MHz – 5725 MHz) nie sú pre kameru v Malajzii dostupné.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.  
(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Šanghaj, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com)

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518