

xiaomi


Magnetická powerbanka 5000 mAh

Návod na obsluhu

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho na vhodnom mieste.

Opis výrobku

Ďakujeme, že ste si vybrali túto powerbanku, ktorá obsahuje vysokokvalitnú lítiovo-iónovú batériu, ako aj nabíjací/vybíjací čip, ktorý zaisťuje mimoriadny výkon v oblasti bezpečnosti, efektivity a kompatibility. Podporuje káblové aj bezdrôtové nabíjanie. Táto powerbanka je vhodná pre iPhone, ktoré podporujú magnetické bezdrôtové nabíjanie, a je kompatibilná s originálnym ochranným krytom Apple. Magnetické bezdrôtové nabíjanie nemusí fungovať správne, ak sa použije ochranný kryt inej značky.

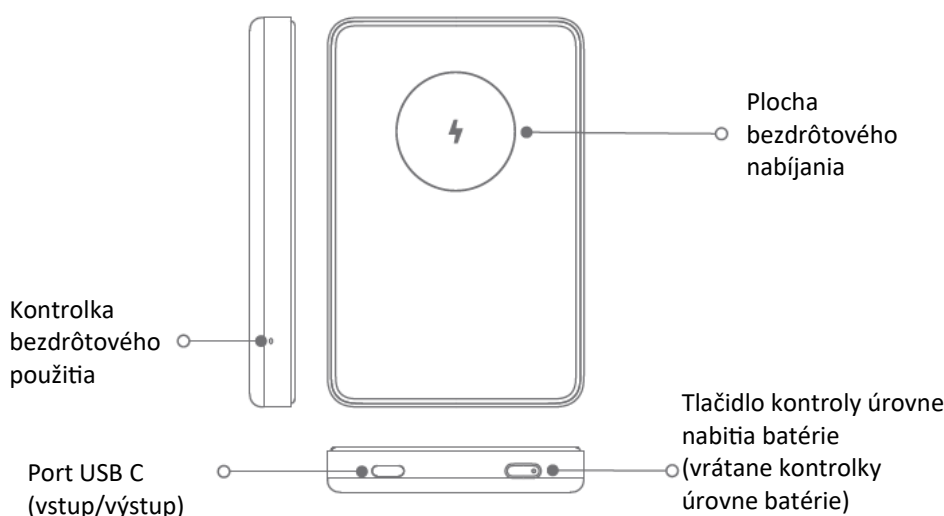

Bezpečnosť: Táto powerbanka je navrhnutá na základe viacerých ochranných technológií, ktoré zabraňujú problémom, ako je prebíjanie, nadmerné vybíjanie, prehriatie a skrat. **Kompatibilita:** Vstavaný inteligentný regulátor nabíjania je kompatibilný s väčšinou smartfónov, tabletov a zariadení. **Kvalita:** Má kvalitnú lítiovo-iónovú batériu a odolný nabíjací a vybíjací čip.

Ilustrácie výrobku a príslušenstva v návode na použitie slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Nabíjanie

Na nabíjanie powerbanky prostredníctvom portu USB C použijete napájací adaptér Xiaomi. Počas nabíjania sa stav kontrolky úrovne batérie a úroveň nabitia batérie zobrazujú takto:

Úroveň batérie	Kontrolka úrovne batérie
0 – 30 %	Bliká na oranžovo
30 – 99 %	Bliká na zeleno
Úplné nabitie	Svieti na zeleno
Chyba nabíjania	Bliká na červeno

Vybíjanie


Počas vybíjania sa úroveň nabitia batérie zobrazuje pomocou nasledujúcich kontroliek:

Úroveň batérie	Kontrolka úrovne batérie
< 25 %	Bliká na oranžovo
25 % – 100 %	Bliká na zeleno
Chyba pri vybíjaní	Nesvieti

Počas bezdrôtového vybíjania sa stav kontrolky bezdrôtového použitia a stav vybíjania zobrazujú takto:

Stav bezdrôtového vybíjania	Stav kontrolky bezdrôtového použitia
Pohotovostný režim	Nesvieti
V prevádzke	Svieti
Chyba	Bliká

Táto powerbanka automaticky aktivuje bezdrôtové nabíjanie po pripojení k iPhone, ktorý podporuje magnetické bezdrôtové nabíjanie. Ak chcete nabíjať iPhone, ktorý podporuje magnetické bezdrôtové nabíjanie, položte iPhone na powerbanku a tá ho zafixuje a okamžite začne bezdrôtovo nabíjať. Po rozpoznaní zariadenia, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie, powerbanka automaticky povolí bezdrôtové nabíjanie bez akýchkoľvek manuálnych operácií s tlačidlami.

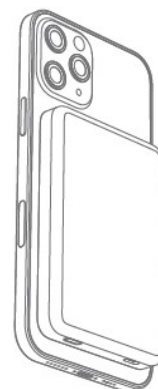

Keď powerbanka zistí, že na podložku na bezdrôtové nabíjanie je položený telefón, ktorý podporuje bezdrôtové nabíjanie, automaticky aktivuje bezdrôtové nabíjanie (bez stlačenia tlačidla na kontrolu úrovne batérie).

Bezdrôtové nabíjanie môžete povoliť aj nasledujúcimi spôsobmi:

1. Keď sa powerbanka nenabíja, môžete stlačením tlačidla kontroly úrovne nabitia batérie aktivovať funkciu bezdrôtového nabíjania. Ak na plochu bezdrôtového nabíjania powerbanky nie je umiestnené žiadne zariadenie alebo ak je zariadenie položené, ale potom odstránené, powerbanka automaticky vypne funkciu bezdrôtového nabíjania približne o 5 sekúnd neskôr. Po prechode powerbanky do režimu spánku* automaticky zistí, či je na ploche bezdrôtového nabíjania umiestnené bezdrôtové nabíjacie zariadenie. Po umiestnení zariadenia powerbanka automaticky aktivuje funkciu bezdrôtového nabíjania, aby sa zariadenie nabíjalo.

* Režim spánku: Ak sa nevykonávajú žiadne operácie nabíjania a vybíjania, powerbanka prejde do režimu spánku, počas ktorého zhasne kontrolka bezdrôtového použitia aj kontrolka stavu batérie.

2. Pri nabíjaní cez port USB-C powerbanka automaticky povolí bezdrôtové nabíjanie. Ak sa práve bezdrôtovo nabíja telefón, stav kontrolky bezdrôtového použitia a stav nabíjania sa zobrazujú takto:

Stav bezdrôtového vybíjania	Stav kontrolky bezdrôtového použitia
Pohotovostný režim	Pulzuje
V prevádzke	Svieti
Chyba	Bliká

VAROVANIA

Nesprávne použitie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie, alebo dokonca požiar či výbuch. Pre zachovanie osobnej bezpečnosti a majetku uschovajte a používajte tento výrobok výhradne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Udržujte ju mimo dosahu detí.
- Aby sa predišlo prípadným nehodám, nedovoľte deťom používať túto powerbanku ani sa s ňou hrať.
- Pri nabíjaní výrobku používajte nabíjačku, ktorá vyhovuje miestnym bezpečnostným normám, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani kvapalinám. Mohli by spôsobiť skrat alebo poškodiť batériu či elektrické obvody.
- V takom prípade prestaňte powerbanku ihneď používať a správne ju zlikvidujte.
- Ak powerbanka zväčší svoj objem, zdeformuje sa, začne prepúšťať tekutiny alebo sa jej kapacita výrazne zníži, prestaňte ju ihneď používať a riadne ju zlikvidujte.
- Nenabíjajte ani nevybíjajte powerbanku na miestach, ktoré môžu ovplyvniť rozptyl tepla z powerbanky – napríklad vo vrecku nohavic, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Počas prevádzky nesmie byť powerbanka prikrytá odevmi, vankúšmi, posteľnou bielizňou ani inými predmetmi. Ak powerbanku používate na dlhodobé nabíjanie zariadení (napr. telefónov), v záujme lepšieho odvodu tepla ich nepokladajte na seba.
- Powerbanku nerozoberajte, nerežte, nestláčajte, neprepichujte ani ju neskratujte, nevystavujte tekutinám, ohňu, zdrojom tepla ako sporáky alebo ohrievače, ani prostrediu s teplotou vyššou ako 60 °C. V horúčavách nenechávajte powerbanku v aute ani ju nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Aby sa predišlo poškodeniu batérie alebo bezpečnostným rizikám, je otváranie krytu prísne zakázané.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za batériu nesprávneho typu môže mať za následok zlyhanie bezpečnej ochrany a spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Neodhadzujte batériu do komunálneho odpadu. Likvidácia použitých batérií musí prebiehať bezpečne a v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Preventívne opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Na nabíjanie powerbanky a iných zariadení pomocou kábla používajte príslušnú nabíjačku a kábel USB (odporúčame výrobky značky Xiaomi).
- Keď sa powerbanka používa na bezdrôtové nabíjanie zariadenia s ochranným puzdrom, uistite sa, že puzdro neobsahuje kov a jeho hrúbka je menšia ako 2 mm.
- Ak sa powerbanka nabíja pomocou nabíjačky a zároveň bezdrôtovo nabíja iné zariadenie, bezdrôtový výkon powerbanky závisí od výkonu nabíjačky.
 - ① • Powerbanka dokáže bezdrôtovo nabíjať zariadenia s výkonom 5 W, keď je výstup nabíjačky 5 V/2 A.
 - ② • Powerbanka dokáže bezdrôtovo nabíjať zariadenia s výkonom 7,5 W, keď je výstup nabíjačky 9 V (pre nabíjačku QC2.0/PD).
- Nenechávajte powerbanku bez dozoru, keď je pripojená k napájaniu. Pred odchodom alebo dlhšou neprítomnosťou ju odpojte od napájania.
- Keď je táto powerbanka plne nabitá alebo keď doplna nabíja iné zariadenie, včas odpojte kábel. Včas odstráňte z powerbanky zariadenie, ktoré bolo plne nabité pomocou bezdrôtového nabíjania, aby ste zabránili zbytočnému plytvaniu energiou powerbanky.
- Ak sa po stlačení tlačidla úrovně batérie nezobrazí úroveň batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime. Skúste pripojiť externú nabíjačku k powerbanke a skontrolujte to znova.
- Ak powerbanku nebudete dlhšiu dobu používať, odložte ju na studenom a suchom mieste s úrovní batérie približne 25 % – 50 %. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, neskladujte ju s úplne nabitou alebo vybitou batériou.
- Nepokladajte do blízkosti plochy na nabíjanie ani priamo na plochu karty s magnetickým pásom alebo čipom (ako napríklad identifikačné alebo platobné karty), pretože by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.
- Aby ste predišli rušeniu implantovaných zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátorov a kochleárných implantátov), udržiavajte ich vždy vo vzdialenosti aspoň 20 cm od powerbanky.

Technické parametre

Model: WPB0507

Vstupný port: USB C

Kapacita batérie: 5000 mAh, 3,7 V 18,5 Wh

Menovitá kapacita: 2800 mAh (5 V/2,4 A)

Vstup: USB C (IN) 5 V $\approx$ 3 A 9 V $\approx$ 2,22 A

Výkon pri bezdrôtovom nabíjaní: Max. 7,5 W

Výkon pri nabíjaní pomocou kábla: USB-C (OUT) 5 V $\approx$ 2,4 A 9 V $\approx$ 2 A Max.

Súčasný káblový aj bezdrôtový výstup: Max. 10 W

Vzdialenosť pri bezdrôtovom nabíjaní: 2 mm

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Rozmery zariadenia: 103,7 × 68,3 × 12 mm

Miera konverzie powerbanky: 75,6 % (5 V/2,4 A)

Doba nabíjania: Približne 2,2 hodiny (Mi 20 W nabíjačka (USB-C))

Prevádzková frekvencia: 111 – 147 kHz: s30 dBuA/m pri 3 m

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Výstupný port: USB C

Informácie o vystavení rádiovým vlnám

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým vlnám (RF).

Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WPB0507 je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

contact@support.mi.com

Dovozca:

Mystical, a. s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518