


Bezdrôtové slúchadlá Buds 3



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tohto sprievodcu rýchlym štartom a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

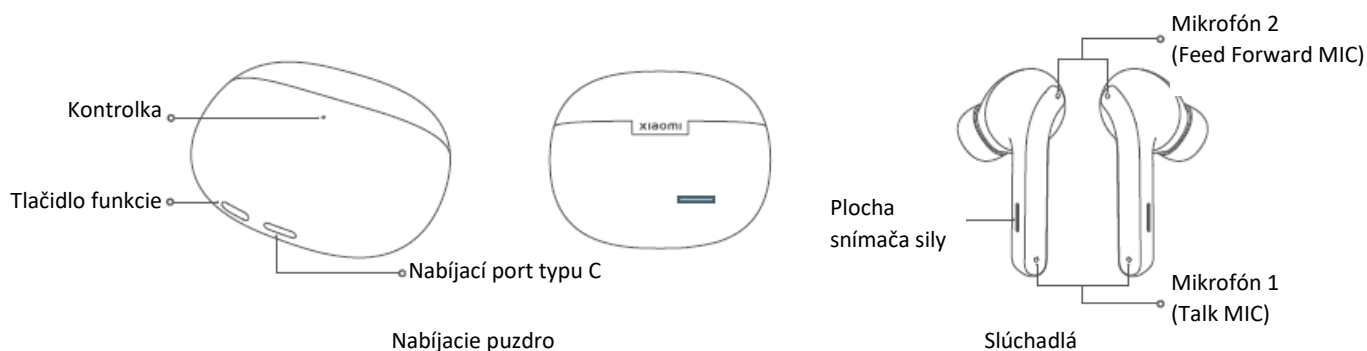

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tomto sprievodcovi rýchlym štartom slúžia len na referenčné účely. V dôsledku neustáleho vylepšovania produktu sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Obsah balenia



Nabíjacie puzdro



Slúchadlá



Sprievodca rýchlym štartom



Nabíjací kábel typu C



Koncovky do uší

Pokyny

Nabíjanie

- Nabíjanie slúchadiel

Keď sú slúchadlá vložené do nabíjacieho puzdra, začnú sa automaticky nabíjať.


- Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Na nabíjanie nabíjacieho puzdra použite nabíjací kábel typu C alebo ho položte na kompatibilnú bezdrôtovú nabíjačku tak, aby kontrolka nabíjacieho puzdra smerovala nahor. Počas nabíjania kontrolka svieti na červeno a po úplnom nabití slúchadiel a nabíjacieho puzdra sa zmení na zelenú. Pri nabíjaní musí byť stred bezdrôtovej nabíjačky zarovnaný so stredom nabíjacieho puzdra, čo je približne 15 mm pod logom Xiaomi na zadnej strane nabíjacieho puzdra. Počas nabíjania bude na nabíjacom puzdre svietiť kontrolka.

Poznámka: Používajte len certifikované nabíjačky kompatibilné s Qi.

Zapnutie

Pri otváraní nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

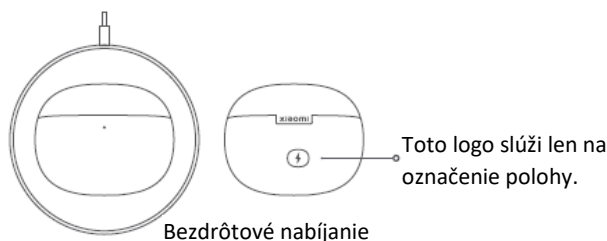

Režim spánku

Slúchadlá vložte späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt. Slúchadlá sa automaticky odpoja a prepnú do režimu spánku.

Nosenie

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa označenia – ľavé- (L) a pravé (R).

Poznámka: Po použití slúchadiel ich vráťte späť do nabíjacieho puzdra. To predĺži ich životnosť a zabráni ich strate alebo uloženiu na nesprávne miesto.

Pripájanie

● Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu

1. Skontrolujte, či sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, stlačte a podržte tlačidlo funkcie na 2 sekundy, keď je puzdro otvorené. Kontrolka začne blikať na bielo, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie. Ak slúchadlá do 1 minúty nepripojí, prejdú do režimu spánku a kontrolka zhasne.
2. Povoľte v zariadení funkciu Bluetooth, potom vyhľadajte a pripojte sa k „Xiaomi Buds 3“. Ak je potrebné zadať heslo, zadajte „0000“.


Poznámka: Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacieho puzdra. Aktivujete ich stlačením a podržaním tlačidla funkcie na 5 sekúnd. Po aktivácii prejdú slúchadlá automaticky do stavu čakania na pripojenie.

● Vymazanie histórie pripojení

1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte tlačidlo funkcie na nabíjacom puzdre aspoň na 10 sekúnd a uvoľnite ho, keď sa kontrolka nabíjacieho puzdra rozsvieti na bielo. Slúchadlá sa resetovali a došlo k vymazaniu histórie pripojenia. Kontrolka nabíjacieho puzdra blinká na bielo a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

Poznámka: Vzhľadom na vlastnosti pripojenia Bluetooth signálu môže v husto obývaných oblastiach s 2,4 GHz elektromagnetickými rušivými signálmi dochádzať k príležitostným výpadkom pripojenia alebo výpadkom zvuku.

Prehľad funkcií

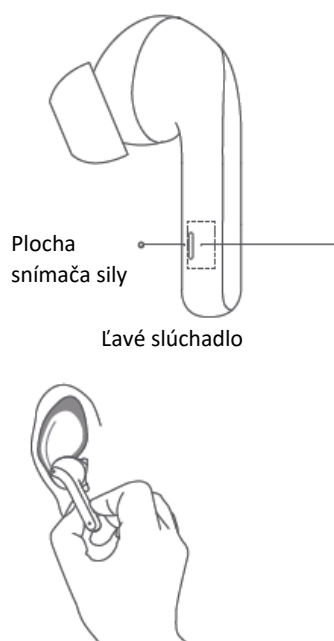

Prichádzajúce hovory

Ťuknite na plochu snímača sily na ľubovoľnej strane slúchadiel: Prijatie/ukončenie hovoru

Dvakrát ťuknite na plochu snímača sily na ľubovoľnej strane slúchadiel: Odmietnuť hovor

Hudba a hlasový asistent

Pri nosení oboch slúchadiel:

Stlačte oblasť senzora sily: Prehrávanie/pauza

Dvakrát ťuknite na plochu senzora sily: Ďalšia skladba

Trikrát ťuknite na plochu senzora sily: Predchádzajúca skladba

Stlačte a podržte plochu senzora sily na dve sekundy a prepínajte medzi možnosťami: Povolenie potlačenia

šumu > Režim transparentnosti > Zakázanie potlačenia šumu

Vytiahnite ľubovoľné slúchadlo: Pozastavte prehrávanie hudby a nasadte si slúchadlo späť, aby ste mohli

pokračovať v prehrávaní

Pri nosení jedného slúchadla:

Stlačte oblasť senzora sily: Prehrávanie/pauza

Poznámky:

- Ak používate iba jedno slúchadlo, druhé vložte do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko.
- Režim potlačenia šumu nemožno nastaviť, ak sa používa len jedno slúchadlo.

Technické parametre

Názov: Bezdrôtové slúchadlá

Model: M2111E1

Príkon slúchadiel: 5 V = 0,08 A

Vstup nabíjacieho puzdra: 5 V = 0,5 A

Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V = 0,2 A

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth® Low Energy 5.2

Bluetooth profily: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Podporované zvukové kodeky: SBC/AAC

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz (pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon BT: < 20 dBm (pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon BLE: < 13 dBm (pre EÚ)

Prevádzková frekvencia bezdrôtového nabíjania: 110 – 205 kHz

Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C

Skladovacia teplota: -20 °C až 45 °C

Skladovacia vlhkosť: 5 – 95 % RV

Logo Qi je registrovaná ochranná známka konzorcia Wireless Power Consortium.

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

Informácie o OEEZ

	Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.
	Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2111E1 je v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
	Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2111E1 je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EK je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html

Varovanie

- Výrobok nevystavujte príliš chladnému ani príliš horúcemu prostrediu (pod 0 °C alebo nad 45 °C).
- Nepoužívajte výrobok počas búrky. Búrky môžu spôsobiť poruchu výrobku a zvýšiť riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
- Nečistite výrobok alkoholom ani inými prchavými tekutinami.
- Zabráňte kontaktu výrobku s tekutinami.
- Nepoužívajte slúchadlá počas jazdy a dodržiavajte príslušné predpisy vo svojom regióne alebo krajine.
- Počas používania výrobku nesmú kontrolky výrobku svietiť do očí detí a zvierat.
- Výrobok nerozoberajte, neprepichujte, nedrťte, ani ho nevystavujte ohňu.
-  Aby ste predišli novej strate sluchu, nepoužívajte tento výrobok dlhodobo pri vysokej hlasitosti.
- Slúchadlá a príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Uchovávajú ich mimo dosahu detí.
- Likvidácia batérie vhozením do ohňa, horúcej rúry alebo mechanickým rozdrvením alebo prerezaním môže spôsobiť výbuch.
- Ponechanie batérie v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Informácie o výrobku a certifikačné značky sa nachádzajú v nabíjacom puzdre.
-  Symbol označuje jednosmerné napätie.
- Produkt má zabudovanú batériu, ktorú nemožno vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani nevymieňajte svojpomocne, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo výrobku. Batériu môže vymeniť len autorizovaný servis a musí byť vymenená za rovnaký typ. Pri výmene batérie za nesprávny typ môže dôjsť k vyradeniu zabezpečenia (napríklad k vzniku požiaru, výbuchu alebo vytečeniu korozívneho elektrolytu). Nevyhadzujte batériu do odpadu, ktorý je určený na bežné skládky. Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi alebo predpismi.
- V prípade napuchnutia výrobku ho okamžite prestaňte používať.

UPOZORNENIE

Pri nesprávnom založení batérie hrozí riziko výbuchu.

Pri výmene použite len rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie.

Toto zariadenie spĺňa limity špecifickej miery absorpcie (SAR) pre bežnú populáciu/nekontrolované vystavenie
 Informácie o certifikácii (najvyššia hodnota SAR)

Limit SAR na 10 g telesného tkaniva: ZOW/Kg

Hodnota SAR: hlava: 0,54 W/Kg (vzdialenosť 0 mm)

V niektorých krajinách je limit SAR 1,6 wattu na kilogram v priemere na 1 gram tkaniva pri použití pri hlave, na tele a 4 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästí. V ostatných krajinách je limit SAR 2 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití pri hlave, na tele a 4 wattu na kilogram v priemere na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästí.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Tiinlab Corporation

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia sprievodcu rýchlym štartom: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, IČO 36280518