


Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro - návod na obsluhu

Opis výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Štítok kamery sa nachádza na spodnej strane.

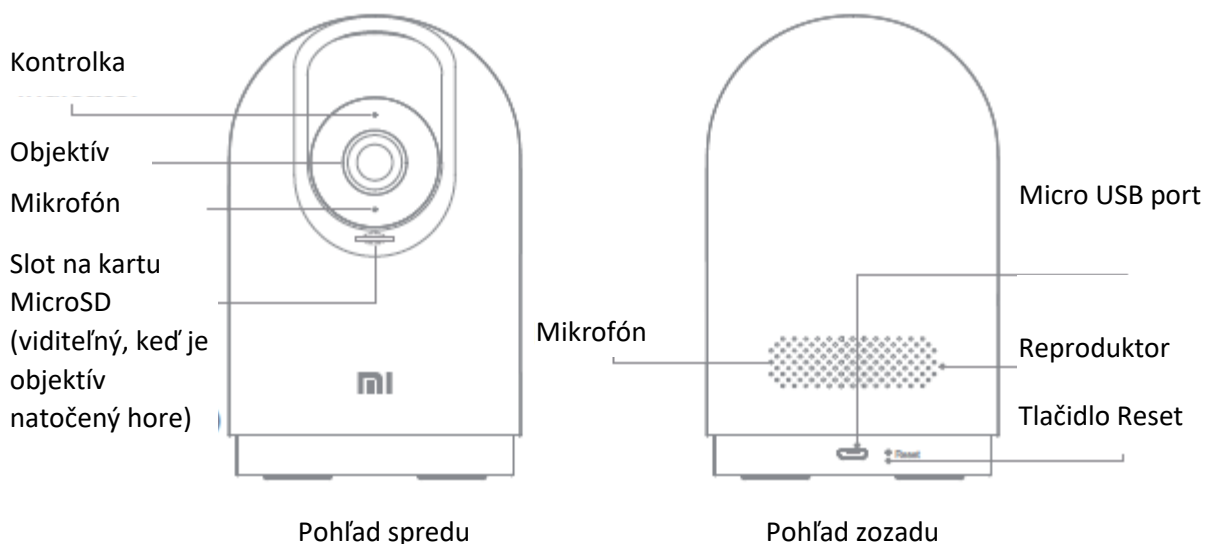


Obsah balenia: Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, napájací adaptér, kábel na nabíjanie, sada na upevnenie, návod na obsluhu

Inštalácia


Bezpečnostnú kameru Mi 360° Home Security Camera 2K Pro možno umiestniť na vodorovný povrch, napr.: pulty, stoly a konferenčné stolíky. Kameru je tiež možné upevniť na stenu.

Montáž na stenu:

1. Najprv ceruzou označte na stene umiestnenie dier držiaka a potom vyvrtajte v mieste označenia dve diery. Priemer jednotlivých dier je približne 6 mm, hĺbka je približne 30 mm.

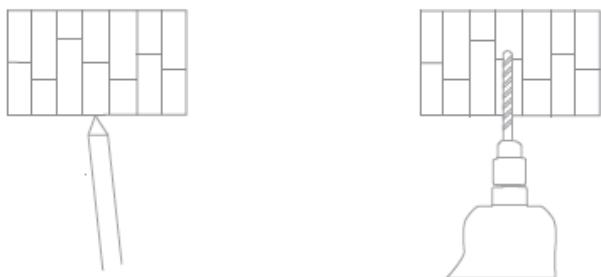


2. Do oboch dier vložte plastovú hmoždinku.



3. Umiestnite spodný držiak tak, aby šípky smerovali dopredu a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a krížovým skrutkovačom ich priskrutkujte do hmoždiniek v stene.



4. Drážky na spodnej strane kamery zarovnajte s vyčnievajúcimi časťami na držiaku a otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým obe časti do seba nezapadnú.



Poznámky:


1. Stena musí udržať minimálne trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.
2. Kamera musí byť podľa pokynov na inštaláciu pevne pripevnená k stropu alebo stene, aby sa predišlo možnému zraneniu.

Ako sa zariadenie používa


Inštalácia karty microSD

Uistite sa, že je kamera vypnutá. Objektív posuňte smerom hore a objaví sa slot na kartu MicroSD. Kartu MicroSD vložte do slotu tak, aby kontakty smerovali nadol.

Poznámka: Pred vkladáním či vyberaním karty MicroSD, odpojte kameru zo zásuvky. Používajte len pravé karty microSD (do 32GB), vyrobené kvalifikovaným dodávateľom. Odporúča sa používať kartu s rýchlosťou čítania/zápisu vyššou ako U1/Trieda 10.



- Zapnutie kamery. Pripojte nabíjací kábel k portu Micro-USB na zadnej strane, kamera sa automaticky zapne a kontrolka rýchlo bliká na oranžovo

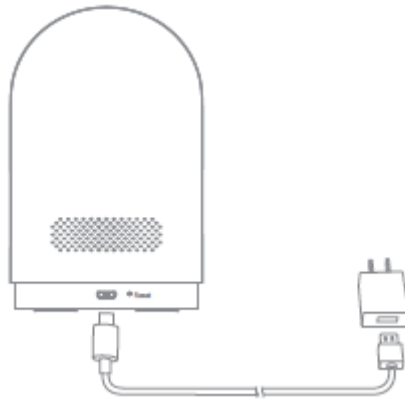

Poznámka: Keď je kamera zapnutá, objektív neotáčajte nasilu. Ak je nastavenie objektívu nepresné, vykonajte kalibráciu objektívu v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Kontrolka
 - Modrá: Úspešné pripojenie/Funguje správne
 - Blikajúca modrá: Chyba siete
 - Rýchle blikajúca oranžová: Pripravený na pripojenie
 - Pomaly blikajúca oranžová: Aktualizácia

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Zariadenie môžete ovládať a spárovať s ďalšími inteligentnými zariadeniami v domácnosti pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne môžete v obchode s aplikáciami vyhľadať aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnuť ju a nainštalovať.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťknúť na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Medzičasom mohlo dôjsť k aktualizácii aplikácie. Postupujte podľa pokynov na základe aktuálnej verzie.

Uistite sa, že kamera je zapnutá a sieťové pripojenie je počas pripojenia stabilné. Počas čakania na spojenie kontrolka rýchlo bliká na oranžovo, po úspešnom pripojení k sieti kontrolka svieti na modro.

* Obnovenie výrobných nastavení

V prípade, že je potrebné zmeniť sieť, ku ktorej je kamera pripojená, alebo je potrebné zmeniť účet Mi, s ktorým je kamera spárovaná, pomocou špendlíka stlačte a podržte tlačidlo Reset približne na päť sekúnd, a tým obnovíte výrobné nastavenia. Potom opätovne pripojte kameru ku sieti a k aplikácii.

Poznámka: Pri obnovení výrobných nastavení sa neodstránia žiadne údaje uložené na microSD karte.

Sledovanie v reálnom čase

V aplikácii môžete prezerat sledovanie v reálnom čase, upravovat ostrosť obrazu, upravovat vodorovné a zvislé uhly, snímat a nahravat a uskutočňovat hovory.

Infračervené nočné videnie

Kamera dokáže pri zmene okolitého svetla v noci automaticky prepnúť do režimu nočného videnia. Kamera je vybavená zabudovanými infračervenými svetlami nočného videnia, ktoré dosahujú až do vzdialenosti 9 metrov a umožňujú zreteľne snímat videá v tme.

Prehrávanie

- Funkcia prehrávania je možná, len ak je vložená kompatibilná karta MicroSD
- Po nainštalovaní karty MicroSD a pripojení kamery sa automaticky spustí nahrávanie videa. V aplikácii ťuknite na tlačidlo nahrávania, potom potiahnutím po časovej osi vyberte časové obdobie, ktoré chcete prehrať. Maximálna podporovaná rýchlosť prehrávania je 16x.

Asistent sledovania domácnosti


- Keď je asistent sledovania domácnosti zapnutý, kamera zaznamená v reálnom čase videá, ak v sledovanej oblasti zachytí pohyb človeka či zmeny. Potom dostanete z aplikácie push notifikácie.
- Funkciu automatického sledovania môžete vypnúť alebo zapnúť v aplikácii.
- Môžete nastaviť 24-hodinové, denné či nočné sledovanie, zvoliť sledovanie určitého obdobia, citlivosť výstrahy, časové intervaly výstrah atď.



Zdieľanie videí

V aplikácii môžete zvoliť možnosť zdieľať zariadenie v ponuke nastavení a zdieľať kameru s ostatnými. Používatelia, s ktorými kameru zdieľate, si musia stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prihlásiť sa do Mi účtu, aby si mohli prezerat obsah videí.

Zablokovanie objektívu

Keď sa nevyžaduje nahrávanie, v aplikácii ťuknite na „“ a umožníte zablokovanie objektívu. Kamera automaticky nastaví objektív tak, aby bol zakrytý krytom kamery a ochráni súkromie používateľa.



Otvorený

Zablokovaný

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely. V dôsledku vylepšovania sa výrobok a jeho funkcie môžu líšiť.

Technické parametre

Názov: Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Model: MJSXJ06CM

Rozmery položky: 122 × 78 × 78 mm

Pozorovací uhol: 110°

Clona: F1.4

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyššia verzia

Úložisko: Karta microSD (do 32 GB)

Bezdrôtové pripojenie: Wi Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 4.2

Čistá hmotnosť: 349 g

Vstup: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Rozlíšenie: 1296p

Video kodek: H.265

Bezpečnostné pokyny

- Táto kamera by sa mala používať pri prevádzkovej teplote od -10°C do 40°C. Kameru nepoužívajte v prostredí s teplotou vyššou alebo nižšou, než je uvedený prevádzkový rozsah.
- Kamera je presný elektronický výrobok. Na zabezpečenie správnej prevádzky, neumiestňujte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou a nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.
- Ak chcete zlepšiť výkon kamery, neumiestňujte objektív oproti alebo vedľa reflexného povrchu, ako sú napríklad sklenené výplne okien alebo biele steny. Môže to spôsobiť, že obraz bude príliš jasný v miestach blízko kamery a tmavší v miestach ďalej od kamery, alebo spôsobí, že kamera vytvorí biele obrázky.
- Skontrolujte, či je kamera nainštalovaná na mieste so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru do blízkosti predmetov, ktoré môžu ovplyvniť signál Wi-Fi, ako napr.: kovové predmety, mikrovlnné rúry a pod.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District,

Šanghaj, Čína

Servisná linka: 852-30773620

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com/hk/service