

Dávkoř krmiva Smart Pet Food Feeder

návod na obsluhu




Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- Do zásobníka na krmivo vkladajte len suché krmivo. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche dávkovača a mohlo by to dokonca ohroziť bezpečnosť vášho domáceho zvierťa.
- Odporúčame umiestniť dávkovač do rohu alebo k stene, aby domáce zviera dávkovač neprevrhlo.
- Nedovoľte svojmu domácemu zvieräťu hrýzť napájací kábel.
- Pri dávkovaní krmiva sa nedotýkajte otvoru dávkovača krmiva (vnútri dávkovača krmiva).
- Dávkovač krmiva sa neodporúča pre domáce zvieratá mladšie ako tri mesiace.
- Deti by mali s týmto dávkovačom krmiva manipulovať len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Vysušovaciu kazetu odporúčame meniť každý mesiac. Ak je vysušovacia kazeta poškodená alebo pokazená, nepoužívajte ju.
- Vysušovaciu kazetu neponárajte do vody.
- Pravidelne čistite dávkovaciu trubicu, aby ste zabezpečili plynulé dávkovanie.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
- Spotrebič je určený na použitie výhradne s pribalenou napájacou jednotkou.
- Spotrebič musí byť napájaný len zo zdroja s malým napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí len v prípade, že im boli poskytnuté usmernenia alebo dohľad pri používaní spotrebiča a že porozumeli hroziacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.
- Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide


Opis výrobku

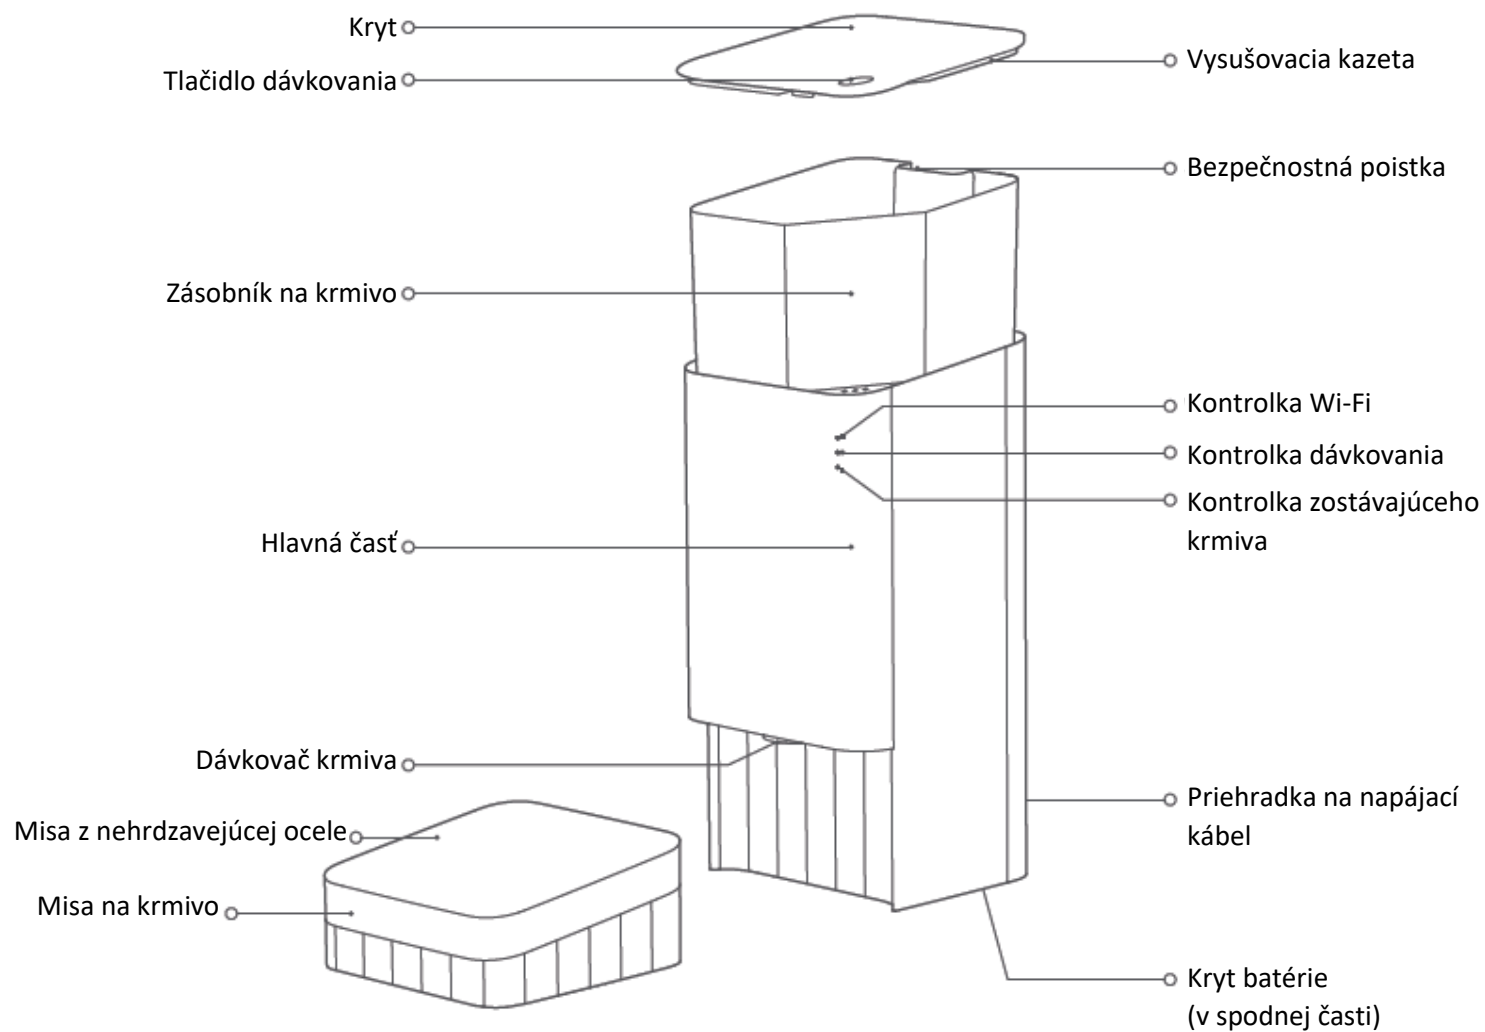


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania produktu sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.


Obsah balenia




Dávkovač



Napájací kábel



Misa na krmivo



Vysušovacia kazeta





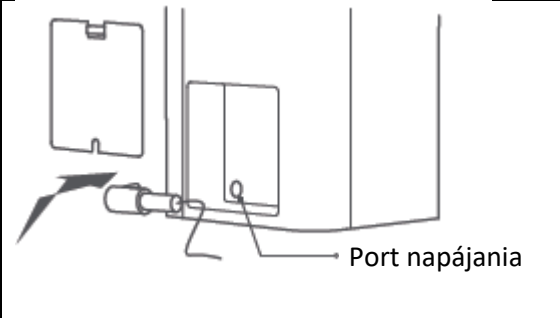
Návod na obsluhu






Vyhlásenie o záruke


Montáž

	<p>1. Odoberte zadný kryt Stlačte bezpečnostné poistku na zadnej strane dávkovača a zdvihnite kryt.</p>
	<p>2. Montáž vysušovacej kazety Odoberte kryt a vložte vysušovacia kazetu do priestoru na kryte. Potom otáčajte vysušacou kazetou, kým značka označená trojuholníkom nebude zarovno so značkou . Uistite sa, že je vysušovacia kazeta pevne na svojom mieste. Vysušovacia kazetu odporúčame meniť každý mesiac.</p>
	<p>3. Zatvorenie krytu Zarovnajzte prednú časť krytu s dávkovačom a potom kryt zatvorte zatlačením nadol.</p>

	<p>4. Montáž misky na jedlo Umiestnite dávkovač na rovný povrch a podľa obrázka k nemu pripevnite misku na krmivo.</p>
	<p>5. Pripojenie do elektriny Vyberte napájací kábel z priehradky na napájací kábel na zadnej strane dávkovača. Napájací kábel pripojte k portu napájania a následne do elektrickej zásuvky.</p>

Spôsob použitia

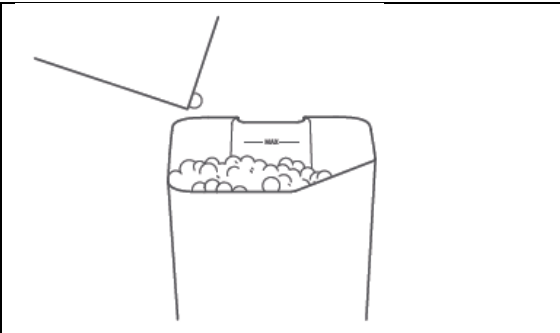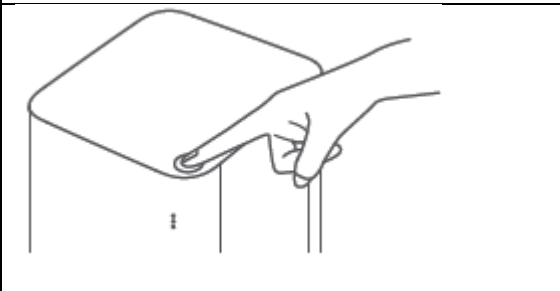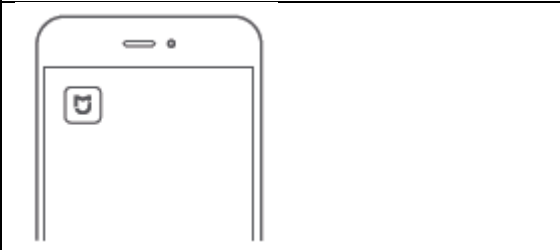
	<p>1. Pridávanie suchého krmiva pre domáce zvieratá Naplňte zásobník na krmivo suchým krmivom pre domáce zvieratá. Uistite sa, že krmivo nepresahuje maximálnu úroveň, označenú MAX, a potom kryt zatvorte. Tento dávkovač dokáže dávkovať krmivo pre domáce zvieratá s priemerom 5–12 mm a nedokáže dávkovať mrazom sušené krmivo a krmivo špeciálneho tvaru.</p>
	<p>2. Manuálne dávkovanie krmiva Stlačte tlačidlo dávkovania a vydáte jednu porciu krmiva pre domáce zvieratá (približne 5 g*). Stlačte a podržte tlačidlo dávkovania a môžete nepretržite dávkovať krmivo. Naraz možno vydať maximálne 30 porcií. *5 g je referenčná hodnota. Z dôvodu rozdielného zloženia, tvaru a veľkosti použitého suchého krmiva sa môže skutočná hmotnosť jednotlivých porcií líšiť.</p>
	<p>3. Plánovanie dávkovania Po pripojení podávača k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete v aplikácii naplánovať dávkovanie vrátane nastavenia času dávkovania a množstva krmiva.</p>



Hodí sa na krmivo pre domáce zvieratá s priemerom 5 –12 mm

Poznámka: Nepoužívajte mrazom sušené krmivo alebo krmivo pre domáce zvieratá špeciálneho tvaru (vrátane vyššie uvedených príkladov, ale nielen ich), ani krmivo pre domáce zvieratá s veľkým priemerom, aby ste zabránili poruche alebo poškodeniu dávkovača.

Vloženie náhradných batérií



Odskrutkujte a otvorte kryt batérie na spodnej strane dávkovača. Vložte štyri batérie AA do priestoru pre batérie a uistite sa, že kladný (+) a záporný (-) pól sú správne umiestnené.

Potom znova nasadíte kryt batérie a priskrutkujte ho.

Poznámka: Náhradné batérie je potrebné zakúpiť samostatne. Použiť možno len alkalické batérie. Pred vložení batérií sa uistite, že zásobník na krmivo je prázdny. Náhradné batérie slúžia ako náhrada v prípade výpadku elektrického prúdu. Ak batérie neplánujete používať, vyberte ich.

Opis kontrolky

Názov kontrolky	Kontrolka stavu	Kontrolka dávkovača
Kontrolka WI-FI	Modrá	Online
	Blikajúca modrá	Čaká sa na pripojenie
	Oranžová	Offline
Kontrolka dávkovania	Biela	Prebieha dávkovanie
	Nepretržite bliká na oranžovo	Kryt nie je zatvorený
	Oranžová	Chyba dávkovania, vyčistite dávkovaciu trubicu
Kontrolka zostávajúceho krmiva	Vypnutá	Dostatok zostávajúceho krmiva
	Oranžová	Nedostatok krmiva, doplňte zásobník na krmivo

Poznámka: Ak tieto tri kontrolky svietia súčasne na oranžovo, dávkovač môže byť nefunkčný, obráťte sa na popredajný servis a požiadajte o riešenie.

Resetovanie Wi-Fi a obnovenie továrenských nastavení

Pomocou predmetu v tvare ihly stlačte a dve sekundy podržte tlačidlo resetovania Wi-Fi. Keď kontrolka Wi-Fi bliká modro, Wi-Fi bolo úspešne resetované a prebehlo obnovenie výrobných nastavení dávkovača.

Poznámka: Údaje sa po resetovaní vymažú. Ak chcete opäť používať vlastné nastavenia, pripojte dávkovač k aplikácii.



Tlačidlo resetovania Wi-Fi

Povolenie/vypnutie siete Wi-Fi

Ak chcete povoliť alebo vypnúť Wi-Fi, pomocou vhodného nástroja stlačte a sedem sekúnd podržte tlačidlo resetovania Wi-Fi.

Keď je Wi-Fi vypnuté, kontrolka Wi-Fi nesvieti, ak je Wi-Fi úspešne resetované, bliká modrá kontrolka.

Pripojte sa k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustite aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.




Spolupracuje s mijia



38482C1B

Starostlivosť a údržba

1. Otvorte kryt a vyberte zásobník na krmivo. Otočte vaničku dávkovača na spodnej strane zásobníka a vyberte ju. Potom vyberte misu na krmivo.
2. Dávkovaciú trubicu čistite handričkou alebo kefkou, aby bola čistá a priehľadná.
3. Postupne vyčistite zásobník na krmivo, miešadlo, vaničku dávkovača a misu na krmivo.
4. Keď sú všetky diely čisté a suché, znovu namontujte vaničku dávkovača, zásobník na krmivo, a misu na krmivo.
5. Ak chcete nasadiť zásobník na krmivo, otáčajte miešadlom, kým zásobník na krmivo nie je úplne vložený do tela dávkovača.

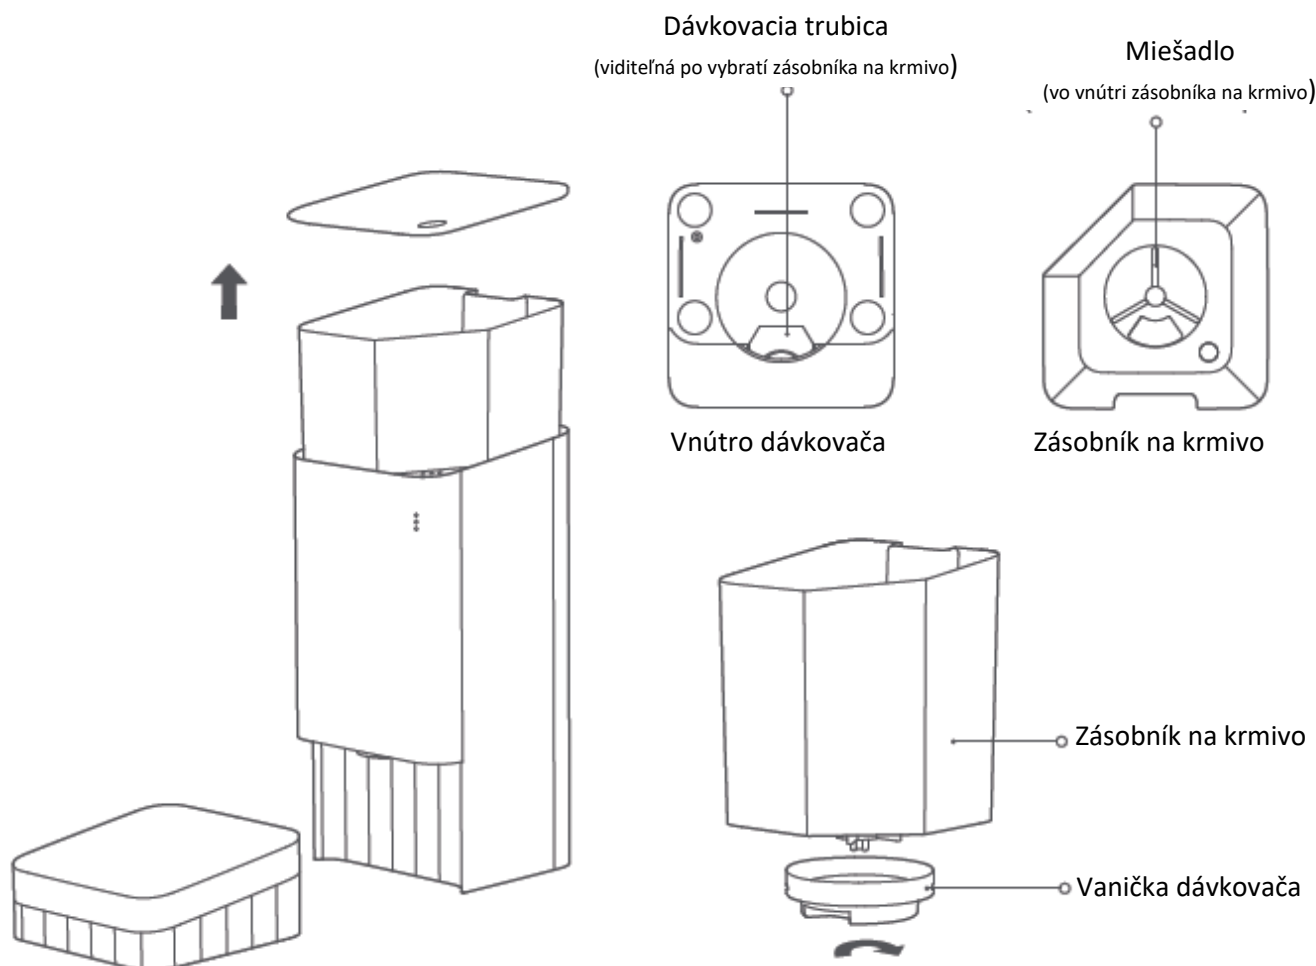

Technické parametre

Názov	Dávkovač krmiva Xiaomi Smart Pet Food Feeder	Kapacita	3,6 l
Model	XWPF01MG-EU	Čistá hmotnosť	3 kg
Farba	Biela	Dĺžka napájacieho kábla	1,5 m
Vstup	5,9 V = 1,0 A	Menovitý príkon	5,9 W
Rozmery zariadenia	Prevádzková vlhkosť		Prevádzková teplota
311 × 180 × 387 mm	10 % – 90 % RV		-10 °C až 40 °C

Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon

Technické parametre vf. žiarenia	Prevádzková frekvencia	Maximálny výstupný výkon
2,4 GHz Wi-Fi	2412 – 2472 MHz	19 dBm

Napájací adaptér

Výrobca	Jiangsu Chenyang Electronics Co, Ltd.	Výstupný prúd	1,0 A
Označenie modelu	CYXT18-059100E3	Výstupný výkon	5,9 W
Vstupné napätie	100 – 240 VAC	Priemerná účinnosť v aktívnom stave	≥ 74,83 %
Vstupná frekvencia	50/60 Hz	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	≥ 64,88 %
Výstupné napätie	5,9 V	Spotreba bez zaťaženia	≤ 0,075 W

Informácie o súlade s nariadeniami

Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ



Spoločnosť Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XWPF01MG-EU je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Vyrobené pre: Xiao mi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: Room Q-101, Floor 2, Q Area, Anning Zhuang Back Street, Haidian District, Peking, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518